

**Technische Daten**

	KM 12552 H	KM 15052 H	KM 19552 H	KM 22552 H
Antriebsart	hydraulisch angetriebener, innen liegender Hydromotor, Drehzahlregulierung (optional)			
Arbeitsbreite in cm	125	150	195	225
Kombikehrwalze Ø in cm	52	52	52	52
Bürstenausführung	Kombikehrwalze, Schneekehrwalze, Polyvollwalze, Polydrahtwalze			
<b>Optionales Zubehör und Ausstattung</b>				
Seitenbesen Ø 50 oder 70 cm	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Schmutzsammelbehälter	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Wassersprengereinrichtung	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Mengenregelventil zur Drehzahlregulierung	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

**Technische Daten**

KM 25052 H	KM 19060 H	KM 22560 H	KM 25060 H	KM 27060 H
hydraulisch angetriebener, innen liegender Hydromotor, Drehzahlregulierung (optional)				
250	190	225	250	270
52	60	60	60	60
Kombikehrwalze, Schneekehrwalze, Polyvollwalze, Polydrahtwalze				
<b>Optionales Zubehör und Ausstattung</b>				
<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>


Händlerstempel

**KERSTEN**  
Maschinen GmbH

Empeler Straße 93 – 95  
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10  
Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de  
info@kersten-maschinen.de

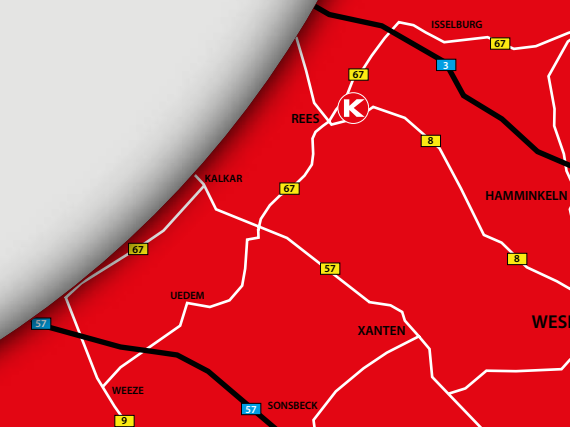

Kersten Artikel: PROKMGROSS 06Z011

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

# Anbau- Kehrmaschinen

für Radlader, Gabelstapler,  
Teleskoplader und Schlepper



**UNIVERSELL**

**MODULAR**

**INNOVATIV**



# Kersten Anbau-Kehrmaschinen - Innovativ durch modulare Bauweise... ...für Radlader, Gabelstapler, Teleskoplader und Schlepper



Signalfahne

hydraulische Behälterleerung

Trägerrahmen mit Euro III-Aufnahme



Aufnahme für Hoftac

Mengenregel-Ventil zur stufenlosen Drehzahlregelung

hydraulisch angetriebener Seitenbesen (70 cm)

luftbereiftes Laufrad



Wasserfass mit Sprühleiste

Staplertasche mit Höhenausgleich

Dreipunktaufnahme mit mechanischer Schwenkvorrichtung



Scheibenbesen mit Poly-Well Besatz


Hydraulisch oder mechanisch angetriebene Kersten Front- und Heckanbau-Kehrmaschinen für den ganzjährigen Einsatz bei der Arealpflege und dem Winterdienst. Ideale Anbaumöglichkeit bei vielen RADLADERN, TELES-KOPLADERN, GABELSTAPLERN und SCHLEPPERN.

Vielseitige Einsatzmöglichkeit durch unterschiedliche Arbeitsbreiten (Variable 125 - 270 cm), Kehrwalzendurchmesser (52 & 60 cm).



Kompaktkehrmaschine mit Kombiwalze (52 cm)

Eine robuste Konstruktion und Verarbeitung der Kehrmaschinen sorgt für Stabilität – made in Germany!

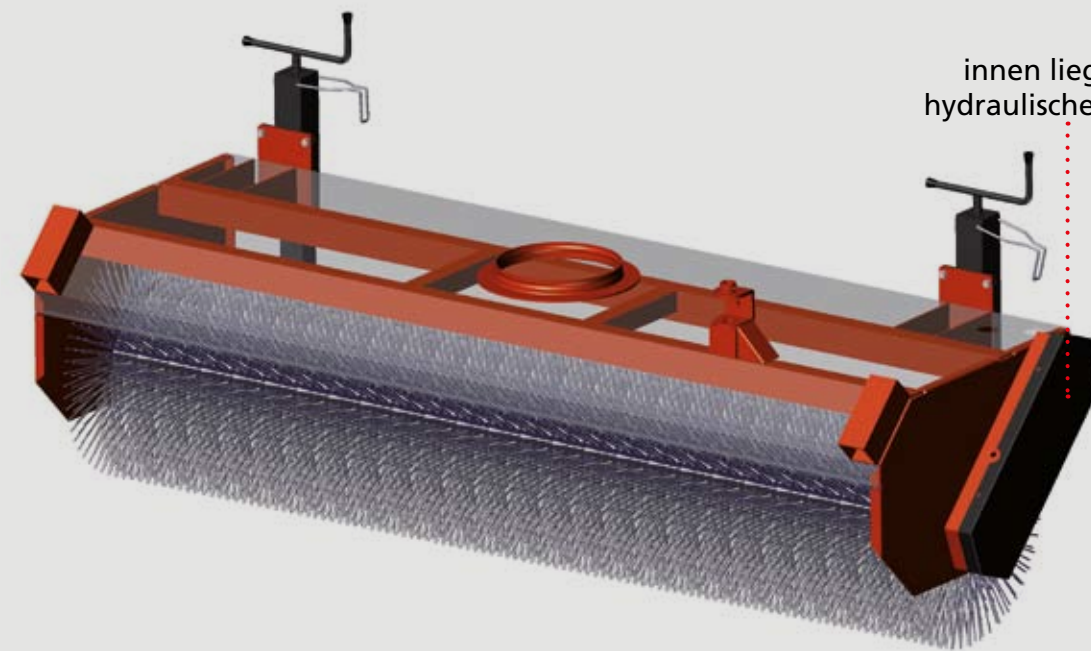

innen liegender hydraulischer Antrieb

Rohrtragrahmen unterhalb der Abdeckung und Kugeldrehkranz



Optional mit vielen Sonderausstattungen:

- Schwenkrichtung (hydraulisch) einstellbar
- Schmutzsammelbehälter, Entleerung mechanisch oder hydraulisch
- Wassertank (50 – 200l)
- verschiedenste Laufräder (höhenverstellbar, luftbereift)
- Anbauseitenbesen, mechanisch oder hydraulisch angetrieben
- Abstellstützen
- Schwerlaststützen
- u.v.m

Anbau-kompatibel zu nahezu allen Radladern, Teleskoplädern und Gabelstaplern durch Anpassung an viele Euro-Normen und 3-Punkt-Aufnahmen. Sonderanbauten sind auf Anfragen natürlich ebenfalls möglich



KM mit Vollstahlbesen an Bobcat



KM an Merlo Teleskoplader



Schwerlaststützen



Hydraulische Schmutzbehälterleerung



Kugeldrehkranz zum Schwenken (Ø 300 / 400 mm)



Kompaktkehrmaschine für Teleskoplader



KM am Hoftac