

# VOTEX Laubbläser B 40 / B60

## Für Schlepper und Kommunalfahrzeuge



Ausblashutze hydraulisch verstellbar vom Fahrerhaus (Option)




Stabile Laufräder



Seitlich geschlossenes Lüfterrad



Hohes Blasvolumen durch leistungsstarke Turbine

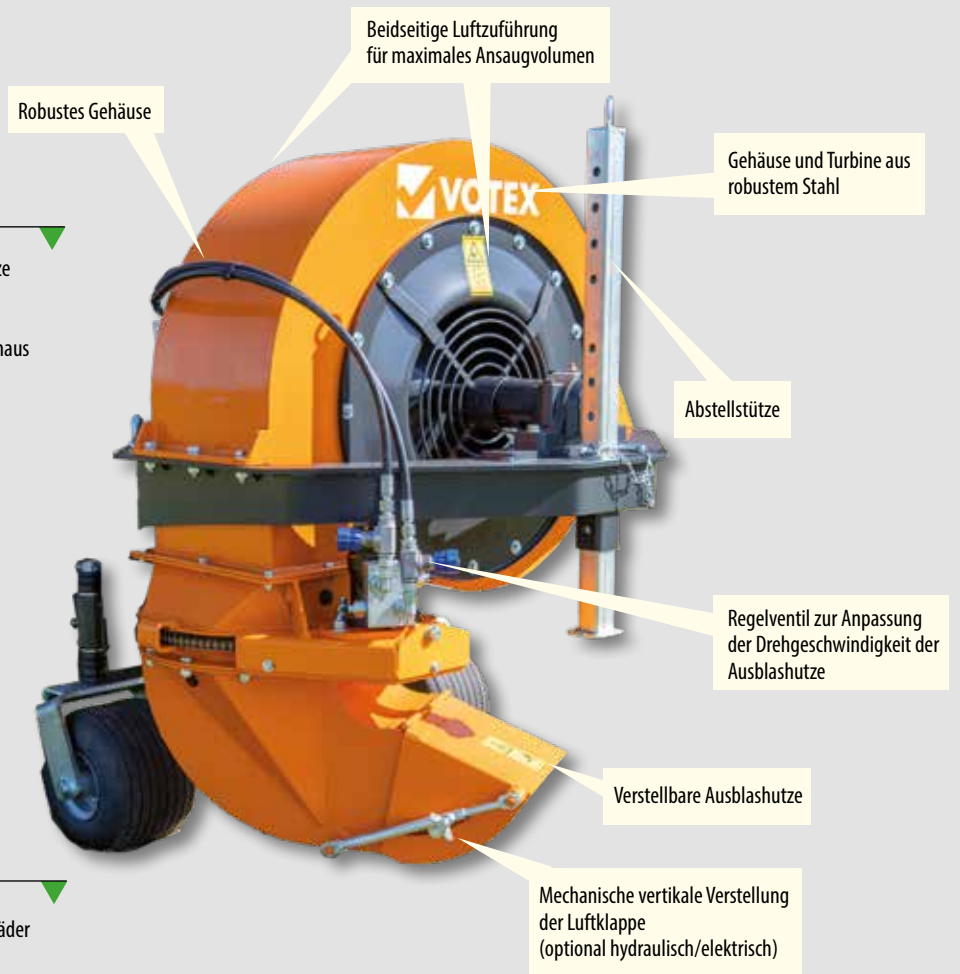

Robustes Gehäuse

Beidseitige Luftzuführung für maximales Ansaugvolumen

Gehäuse und Turbine aus robustem Stahl

Abstellstütze

Regelventil zur Anpassung der Drehgeschwindigkeit der Ausblashutze

Verstellbare Ausblashutze

Mechanische vertikale Verstellung der Luftklappe (optional hydraulisch/elektrisch)

### Laubbläser B40 M

Mit Gelenkwellenantrieb

Ab 30 PS Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min

Ab 40 PS Leistung an der Zapfwelle bei 1000 U/min

Luftleistung bis 240 m<sup>3</sup>/min.

Heck- oder Frontantrieb

### Laubbläser B60 M

Mit Gelenkwellenantrieb

Ab 44 PS Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min

Ab 60 PS Leistung an der Zapfwelle bei 1000 U/min

Luftleistung bis 330 m<sup>3</sup>/min.

Heck- oder Frontantrieb