

UBS-Line

Hydro 9

POWERED by
HONDA



Lenkung über 2 Radmotoren
Proportionalventil




Axialkolbenpumpe
aus Aluminium



Transport-
und Befestigungsösen



Werkzeuglos
höhenverstellbarer
Handholm

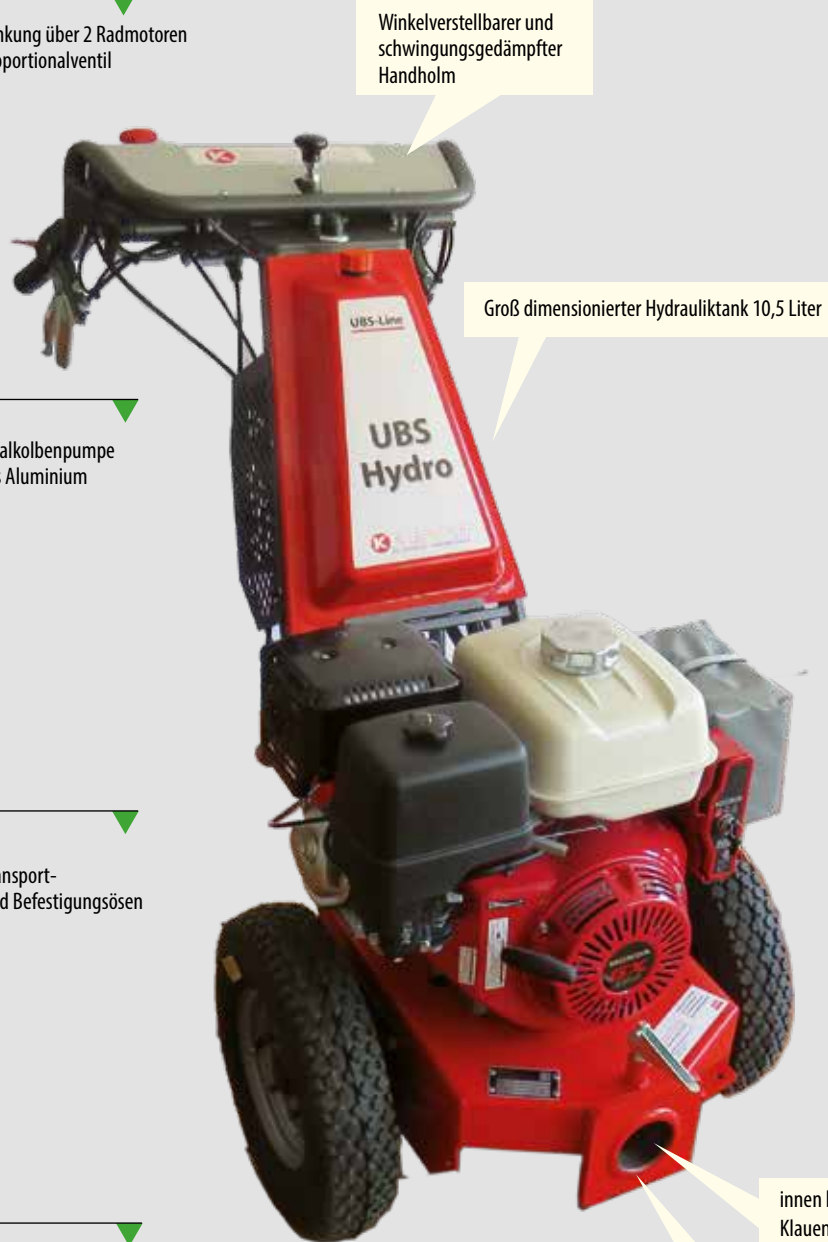

Winkelverstellbarer und
schwingungsgedämpfter
Handholm

Groß dimensionierter Hydrauliktank 10,5 Liter

Praktische Reifengröße
4.00 - 8 Blockprofil oder
16 x 6,5-8 Blockprofil

innen liegende
Klauenkupplung

Schnellwechsellanschluss
für Anbaugeräte

Das Einsteigermodell innerhalb der UBS-Line Serie für umfangreichere Arealpflege ist der UBS Hydro 9. Ein Honda-Industriemotor mit einem stufenlosen, hydrostatischen Antrieb sind die Grundlagen für müheloses Arbeiten. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 0- 6 km/h ist das Gerät für leichten Einsatz bestens vorbereitet, ob Kehren, mechanische oder thermische Wildkrautentfernung und Winterdienst. Das große Hydrauliköl-Tankvolumen von 8,5 Litern verspricht genügend Leistung für den hydrostatischen Antrieb und die mechanisch angetriebenen Aggregate. Durch die modulare Bauweise mit Schnellwechselanschluss ist ein Gerätewechsel sehr einfach. Insgesamt ist der Hydro 9 sehr robust und deshalb äußerst wartungsarm.

Über das moderne Bedienpanel lässt sich dieser Einachser spielend leicht handhaben. Der winkelverstellbare Führungsholm ermöglicht dem Bedienerpersonal jeder Körpergröße entspanntes Arbeiten. Durch die zum Standard gehörende Abstellstütze ist ein Wechseln der Anbaugeräte sehr einfach, darüber hinaus dient sie auch zum Parken der Maschine wenn gerade kein Anbaugerät befestigt ist. Wie alle Einachser ist der Hydro 9 mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Als weiteres Zubehör sind unter anderem ein Betriebsstundenzähler und eine werkzeuglos seitlich verstellbare Bedienkonsole erhältlich.

Übersichtliches Bedienpanel

