

Einzweckgerät Mähen

Rough Cutter



Axialkolbenpumpe



Rastknopf für
Seitenverstellung des Handholms
links/rechts 30 Grad



Werkzeuglose
Handholmverstellung



Regelpatrone zum
Freischalten des Fahrtriebs



Feststellbremse

Zurrösen

Hydraulische Radmotoren

Zurrösen

verstärkter Keilriemenantrieb


Anfahrerschutz

Geschäumte Laufräder 260 x 80 mm

Der RoughCutter ist der universelle Schlegelmulcher für große Flächenleistung. Ob Steilhänge an Straßen oder Deichen bis zu 58% Steigung sind für ihn kein Problem. Durch die aufeinander abgestimmte Konstruktion **Einachsergehäuse – Antriebseinheit – Schlegelmähwerk** ist der RoughCutter nahezu unverwundlich und optimal ausbalanciert. Durch die speziell angeordneten Schlegelpaare sind auch Fremdkörper wie kleine Steine oder Abfall kein Problem. Darüber hinaus wird das Schnittgut sehr klein zerfasert, was zu einem sauberen Schnittbild führt. Das Mähgut muss nicht mühsam aufgesammelt werden, da es schnell verrottet. Für empfindliche Flächen stehen auch Feinschlegelwerkzeuge zur Auswahl. Gesteuert wird

der RoughCutter über ein übersichtliches und selbsterklärendes Bedienpanel. Der Handholm kann nach links oder recht bis zu 30 Grad geschwenkt werden, was bei Arbeiten am Hang das Mähen erheblich erleichtert. Für besonders schweres Gelände sind neben der Ackerstollenbereifung auch Gitterräder oder Zwillingsräder erhältlich. Die serienmäßige Zero-Turn Lenkung ermöglicht ein Wenden um 360 Grad auf dem Punkt. Lieferbar ist der RoughCutter in drei Arbeitsbreiten mit jeweils daran angepassten Antriebsmotoren. Ein optionaler Zyklon Luftfilter verhindert, dass umherfliegende Pollen den Luftfilter vorzeitig verstopfen. Alternativ zu den vorderen Laufrädern ist auch eine hinten liegende Laufrolle erhältlich.

Übersichtliches Bedienpanel

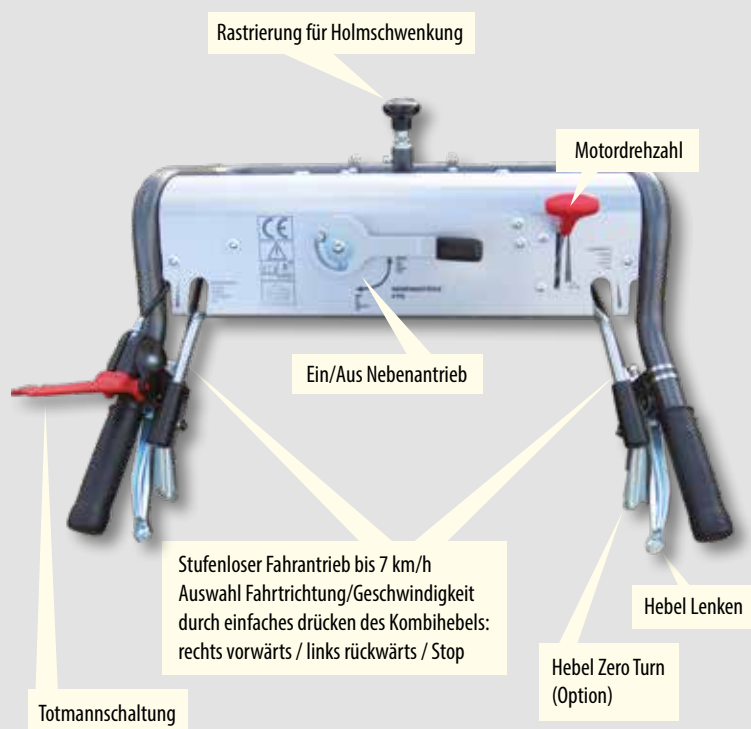

Zero-Turn-Lenkung
(Option)



Bewältigt Steigungen
bis zu 58%



Höhen- und seitenverstellbarer
Handholm

