

UBS-Line

Alpin II Pro



elektrisch angesteuerte Lenkhebel mit variabler Zero Turn-Funktion



mechanische/hydraulische Achsverschiebung, um die Einheit auszubalancieren



Ansaug-schutz



elektr. Zweihandsteuerung Comfort Drive II




Der robuste UBS Alpin II Pro eignet sich besonders für schwer zu bearbeitende Böden und Hanglage. Ausgestattet mit einem 2-Zylinder-Benzinmotor bewältigt er mit entsprechenden Anbaugeräten anspruchsvolle und vielfältige Aufgaben. Komplexe Mäh-, Flächen- und Bodenarbeiten oder größere Schneebeseitigungen mit einer Schneefräse werden mit Leichtigkeit gemeistert. Der leistungsstarke Einachser verfügt eine Hangtauglichkeit von bis zu 50 Grad (120%). Damit bewältigt er auch die steilsten Lagen problemlos. Im Vergleich zum Alpin II bietet die Pro-Variante eine deutlich erhöhte Ergonomie. Durch die elektrischen Bedienelemente, wie Lenkung, Auswahl der Fahrtrichtung und -geschwindigkeit wird der Bedienkomfort enorm gesteigert.

Dank der ergonomischen Gestaltung des UBS Alpin II Pro lässt sich der Einachser komfortabel bedienen. Über die raffinierte Z-Flex Anordnung des schwingungsgedämpften Führungsholms lässt er sich für jeden Bediener in-

dividuell höhen- und winkelverstellbar anpassen. Haltungs- und Ermüdungserscheinungen werden dadurch vorgebeugt. Auch für den Transport ist diese Konstruktion sehr praktisch, da sich der Einachser damit auf ein Minimum zusammenklappen lässt. Die Holm-Aktivlenkung optimiert die Handhabung der Maschine, denn die Lenkung ist proportional aufgebaut: je weiter der Bediener schwenkt, umso stärker lenkt die Maschine ein. Mit Comfort Drive wird eine Zweihandbedienung ermöglicht, bei der die Auswahl der Fahrtrichtung und der Fahrgeschwindigkeit separat am linken und rechten Handgriff bedient werden.

Die Hochdruck-Axialkolbenpumpe sorgt für einen stufenlosen Fahrtrieb, egal ob vorwärts oder rückwärts. Einen weiteren Vorteil des UBS Alpin II Pro bietet die Verschiebeachse. In Abhängigkeit von Größe und Gewicht des Anbaugeräts kann die Achse stufenweise mechanisch verschoben, und die Einheit somit ausbalanciert werden.

Übersichtliches Bedienpanel

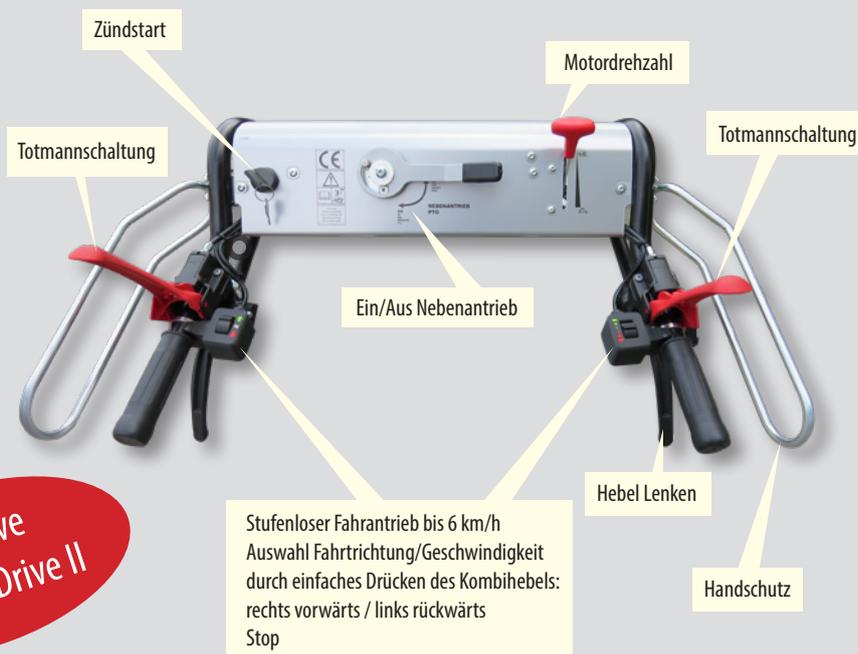

inklusive
Comfort Drive II

Bewältigt Steigungen bis zu 120% (50°)



Zero-Turn-Lenkung



Winkelverstellbarer Hand- und Führungsholm „Z-FLEX“

Verstellbar in 2 Ebenen


Untere Ebene:

> Einstellung Kompakt beim Verladen

Obere und untere Ebene:


> Einstellung nach Bedienergröße

> Anpassen an Höhe des Anbaugerätes (Einachser bleibt so gesehen immer in der Horizontalen)


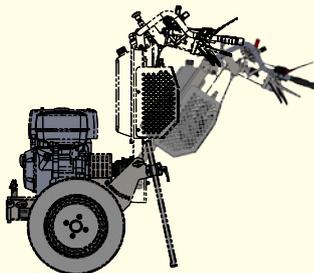


Verschiebeachse

In Abhängigkeit von Größe und Gewicht des Anbaugeräts kann die Achse schrittweise maximal um 200 mm mechanisch verschoben- und die Einheit somit ausbalanciert werden.

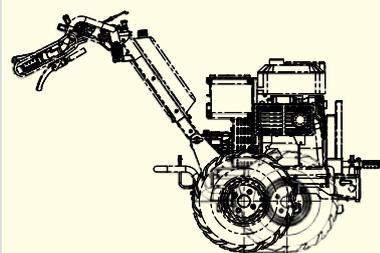

Alpin II Pro Maße	Bereifung Ackerstolle 5.00-10	Bereifung Ackerstolle Zwillingsradsatz 5.00-10	Bereifung Ackerstolle 18 x 9,50-8	Bereifung Ackerstolle 21x11.00-8	Bereifung Ackerstolle 23x8,5 - 12	Bereifung 9" Flexispike	Bereifung 11" Flexispike
A: Breite ohne Kotflügel [cm]	96	125	112	114	105	153	156
B: Länge [cm]	162	162	162	162	162	162	162
C: Höhe [cm]	115	115	115	115	115	115	115
D: Verschiebbereich der Achse [mm]	200	200	200	200	200	200	200
Gewichte							
Grundgerät ohne Bereifung [kg]	298	298	298	298	298	298	298

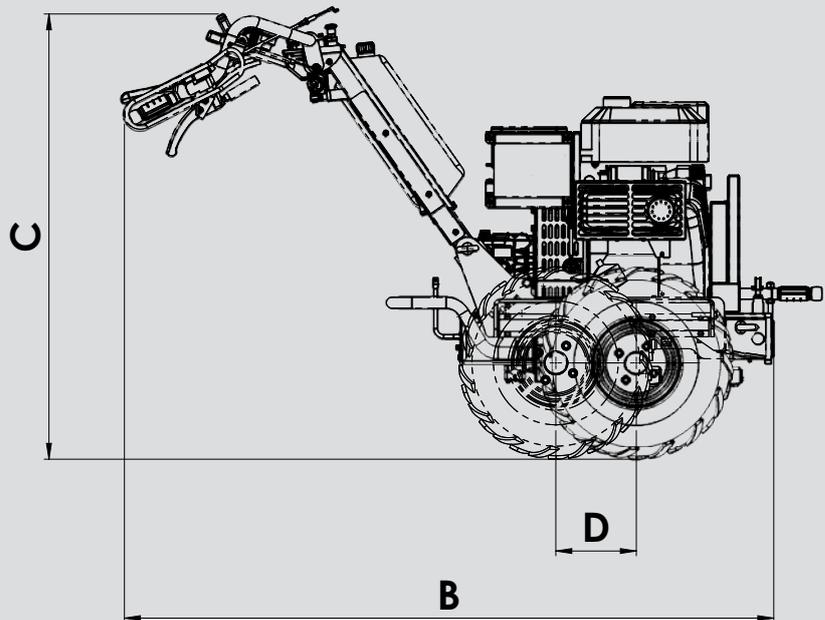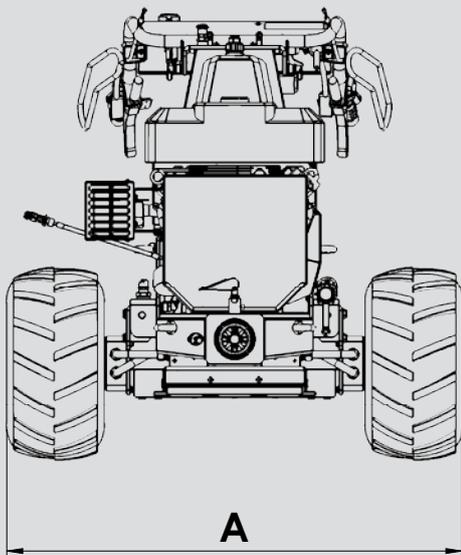

Artikelnummer

Beschreibung

S1327



- Grundgerät UBS-Alpin II Pro (ohne Räder) mit Holm-Aktivlenkung / Comfort Drive II / Verschiebeachse**
- 17,2 kW (23 PS) B & S Vanguard / 2 Zylinder-Benzinmotor
 - Elektrostart und Öldruckschalter
 - höhen- und winkelverstellbare Bedienkonsole „Z-Flex“
 - schwingungsgedämpfter Führungsholm
 - bis 50° (120%) Hangtauglichkeit
 - Hochdruck-Axialkolbenpumpe für stufenlosen Fahrtrieb
 - vorwärts / rückwärts 0-6 km/h
 - elektrische Zero-Turn Lenkung für vorwärts und rückwärts Fahrt
 - Brems-Senkventil
 - Ölkühler
 - mechanische Zapfwelle PTO 1400 U/min Drehrichtung in FR links
 - auswechselbarer Geräteschnellsteckanschluss Ø 70 mm
 - Totmannschaltung nach EN 12733:2019
 - Abstellstütze
 - Handschutzbügel für Bedienkonsole
 - Betriebsstundenzähler und Zurrösen
 - Standardfarbe: Grundrahmen RAL 9005 schwarz matt Gehäuse und Hydrauliktank RAL 9010 reinweiß oder RAL 3020 verkehrsrot glänzend

Technische Daten

UBS Alpin II Pro

Motorotyp	2-Zylinder Vanguard Benzinmotor
Motorleistung	17,2 kW (23 PS)
Kraftstofftank	8,5 Liter
Kraftstoffverbrauch (Benzin)	9,3 l/h bei 3.600 min -1 Dauerleistung
E-Start	ja
Fahrtrieb/Antriebsart	Hydrostatisch, 2 schwere Radmotoren
Fahrgeschwindigkeit Stufenlos einstellbar:	ja (variiert je nach Reifengröße)
vorwärts	0-6 km/h
rückwärts	0-6 km/h
Lenksystem Hydro-Pro Zero Turn	ja
Hangtauglichkeit	bis 50° (120 %)
Holm-Aktivlenkung	ja
Comfort Drive II	ja
Verschiebeachse	ja
Handholm: Höhenverstellung Stufenlos einstellbar Schwingungsgedämpft	werkzeuglos werkzeuglos ja
Nebenantrieb: Mechanisch Antriebsstrang	ja schwere Ausführung
Hydrauliköltank	10,5 Liter
Ölkühler	ja
Optionen/Zubehör	
S1202	Zyklonluftfilter
S1329	Kranverladerahmen

Räder und Radoptionen Seite 80/81

Anbaugeräte

Kehrmaschinen

ab Seite 84

Winterdienst

ab Seite 92

Mähen

ab Seite 96

Wildkraut entfernen

ab Seite 110

Bodenbearbeitung

ab Seite 124

K-Line

Anbaugeräte K-Line

UBS-Line

Anbaugeräte UBS-Line