

KM 50



Praktisches Zubehör


- **Schmutzsammelbehälter**
Das Kehrgut wird in einem Arbeitsgang eingesammelt
- **Gummispritzlappen**
Zur Reduktion von umherfliegenden Schmutzpartikeln
- **Seitenbesen**
Zum Erfassen von Schmutz auch in Seitenbereichen, z. B. Bordsteinrinnen etc.
- **Abstellstützen**
für längere Lagerung, um die Kehrwalze nicht zu beschädigen



Seitenbesen
(Option)



Kehren

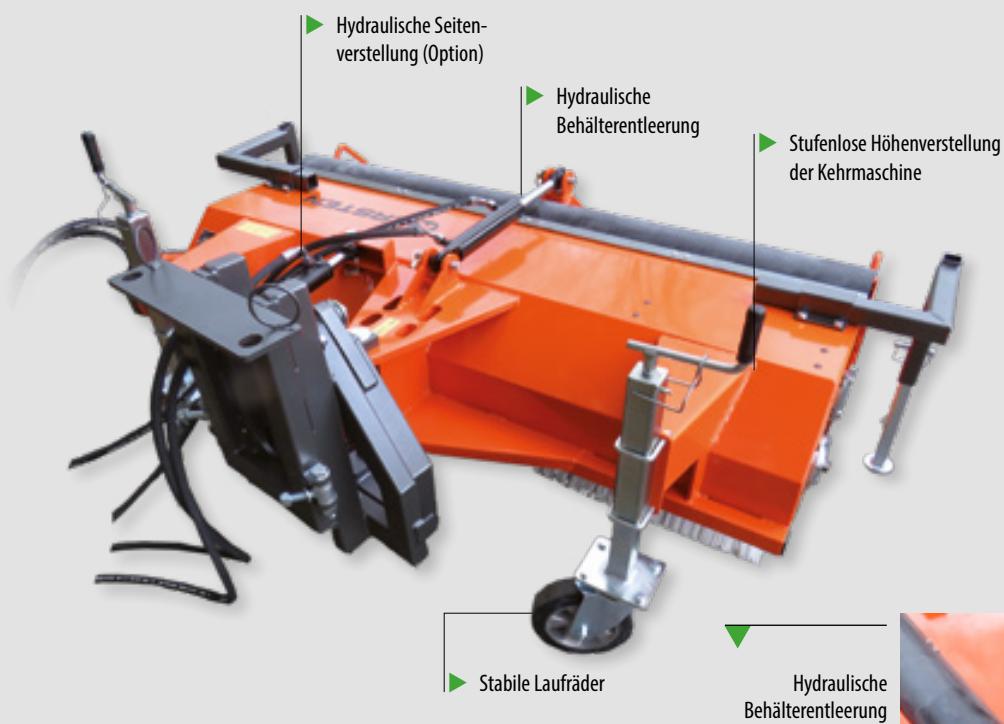

Hydraulische Behälterentleerung

Stufenlose Höhenverstellung der Kehrmaschine



Einsatz Kehrwalzentypen

Weitere Walzentypen für verschiedene Anwendungen möglich




- ▶ **Kombikehrwalze (Standard werksseitig)**
Für über 90% aller Anwendungen
- ▶ **Schmutzkehrwalze**
Durch höheren Borstenanteil für größere Verschmutzung geeignet
- ▶ **Polywelldrahtkehrwalze**
Für hohen festsitzenden Schmutzanteil, z. B. Moos o. ä.
- ▶ **Schneekerwalze**
Durch eine spezielle Borstenanordnung mit größerem Zwischenraum wird der Schnee optimal abtransportiert

Pendelausgleich
zur optimalen
Bodenanpassung



| Maße | KM 13050 M | KM 14750 M | KM 16550 M | KM 13050 H | KM 14750 H | KM 16550 H |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A: Arbeitsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm] | 130 | 147 | 165 | 130 | 147 | 165 |
| B: Arbeitsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm] | 153 | 170 | 188 | 153 | 170 | 188 |
| Arbeitsbreite schräg [cm] | 118 | 134 | 150 | 118 | 134 | 150 |
| C: Durchfahrtsbreite gerade; ohne Seitenbesen [cm] | 142 | 159 | 177 | 142 | 159 | 177 |
| D: Durchfahrtsbreite gerade; mit Seitenbesen [cm] | 148 | 165 | 183 | 148 | 165 | 183 |
| Durchfahrtsbreite schräg; ohne SSB [cm] | 138 | 155 | 173 | 138 | 155 | 173 |
| E: Länge; inklusive SSB; ohne Anbaurahmen [cm] | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| F: Länge; ohne SSB; ohne Anbaurahmen [cm] | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| G: Höhe; ohne Anbaurahmen [cm] | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Bürstendurchmesser [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schwenkwinkel [Grad] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kehrspiegel [cm] | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Gewichte | | | | | | |
| Grundgerät [kg] | 162 | 175 | 185 | 162 | 175 | 185 |
| Sammelbehälter [kg] | 67 | 73 | 80 | 67 | 73 | 80 |
| Seitenbesen [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wassersprengseinrichtung 100 Liter ; volle Tanks [kg] | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Volumen | | | | | | |
| Sammelbehälter [litr] | 95 | 102 | 115 | 95 | 102 | 115 |
| Wassersprengseinrichtung[litr] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Leistung | | | | | | |
| Ölvolumen [litr/min] bei 180 bar | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Schlepperleistung mechanisch [PS] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

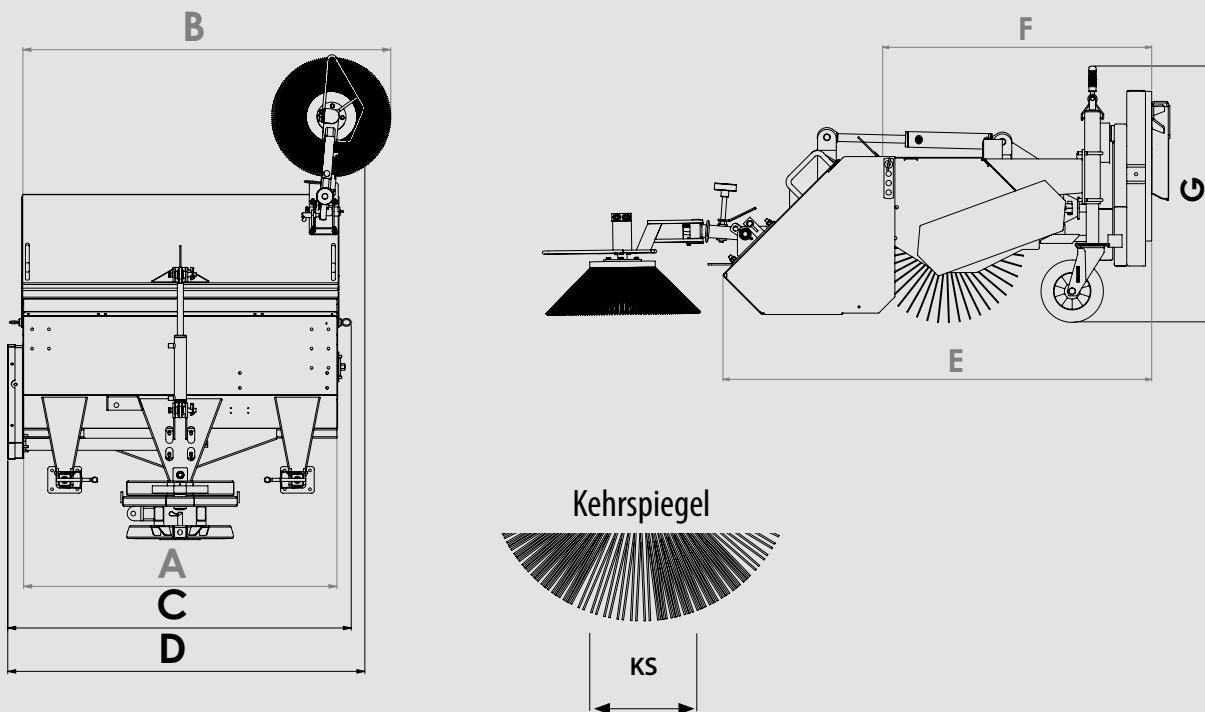

Artikelnummer**Beschreibung****KM 13050 M-ABR 50
(ohne Anbaurahmen)**

Kehrmaschine mechanisch angetrieben
Arbeitsbreite 130 cm

- Schnellwechselachse
- Inklusive Kombikehrwalze
- mechanisch links und rechts schwenkbar
- Pendelnd aufgehängt
- 2 über Spindeln mit Drucklager höhenverstellbare
- Laufräder 200 x 50 mm
- Inklusive Gummispritzlappen
- Inklusive Gelenkwelle
- Inklusive Abstellstütze

ABR 50 erforderlich

**KM 14750 M-ABR 50
(ohne Anbaurahmen)**

Kehrmaschine mechanisch angetrieben
Arbeitsbreite 147 cm
Weitere Beschreibung siehe KM 13050 M-ABR 50

**KM 16550 M-ABR 50
(ohne Anbaurahmen)**

Kehrmaschine mechanisch angetrieben
Arbeitsbreite 165 cm
Weitere Beschreibung siehe KM 13050 M-ABR 50

**KM 13050 H-ABR 50
(ohne Anbaurahmen)**

Kehrmaschine hydraulisch angetrieben
Arbeitsbreite 130 cm

- Hydraulisch angetrieben
- Innen liegender Orbitalmotor
- Schnellwechselachse
- Inklusive Kombikehrwalze
- mechanisch links und rechts schwenkbar
- Pendelnd aufgehängt
- 2 über Spindeln mit Drucklager höhenverstellbare Laufräder 200 x 50 mm
- Gummispritzlappen
- Inklusive Abstellstützen

ABR 50 erforderlich

**KM 14750 H-ABR 50
(ohne Anbaurahmen)**

Kehrmaschine hydraulisch angetrieben
Arbeitsbreite 147 cm
Weitere Beschreibung siehe KM 13050 H-ABR 50

**KM 16550 H-ABR 50
(ohne Anbaurahmen)**

Kehrmaschine hydraulisch angetrieben
Arbeitsbreite 165 cm
Weitere Beschreibung siehe KM 13050 H-ABR 50



Kehren

Anbaurahmen für Kompaktschlepperkehrmaschinen

Bei Bestellung genauen Trägerfahrzeugtyp und Anbauart angeben (siehe Datenblatt Seite 154/155).

ABR 50 KD...**Anbaurahmen Kuppeldreieckanbau****ABR 50 DP...****Anbaurahmen Dreipunktanbau Kat I und II****ABR 50 FM...**

Anbaurahmen Flächenmäher (2-Punkt)
(nicht für alle Modelle verfügbar)

Zubehör für KM 50



Schmutzsammelbehälter



Anbau-Seitenbesen



Wasserspregeinrichtung (WAS 100 KAT 1 / WAS 200 KAT 1)

| Beschreibung | Passend für Kehrmaschine | KM 13050 | KM 14750 | KM 16550 |
|---|--------------------------|---|---|---|
| Schmutzsammelbehälter | Art.-Nr. | SSB 13050 B Schmutzsammelbehälter | SSB 14750 B Schmutzsammelbehälter | SSB 16550 B Schmutzsammelbehälter |
| • Inklusive hydraulischer Behälterentleerung | | | | |
| • Behälter aus Stahlblech | | | | |
| • Steckbar angebaut | | | | |
| Anbauseitenbesen 50 cm | Art.-Nr. | ASH 50 KM 4050 M Anbau-Seitenbesen hyd. | ASH 50 KM 4050 M Anbau-Seitenbesen hyd. | ASH 50 KM 4050 M Anbau-Seitenbesen hyd. |
| • Hydraulisch angetrieben | | | | |
| • Mit Anbauplatte | | | | |
| • Eigene Ölversorgung des Seitenbesens auf der Kehrmaschine | | | | |
| • Stufenlos über Regelventil einstellbar; Separat schaltbar; Tellerbesen hart | | | | |
| • passend für alle KM ... M (mechanischer Antrieb) | | | | |
| Anbauseitenbesen 50 cm | Art.-Nr. | ASH 50 KM 4050 H Anbau-Seitenbesen hyd. | ASH 50 KM 4050 H Anbau-Seitenbesen hyd. | ASH 50 KM 4050 H Anbau-Seitenbesen hyd. |
| • Passend für alle KM ... H (hydraulischer Antrieb) | | | | |
| Weitere Beschreibung siehe ASH 50KM 4050 M | | | | |
| Wasserspregeinrichtung 100 Liter | Art.-Nr. | WAS 100 KAT 1 Wasserspregeinrichtung | WAS 100 KAT 1 Wasserspregeinrichtung | WAS 100 KAT 1 Wasserspregeinrichtung |
| • Elektrische Tauchpumpe 12 V | | | | |
| • Sprühdüsen zur gleichmäßigen Verteilung | | | | |
| • Passend für Dreipunktanbau KAT 1 | | | | |
| 12 V-Steckkupplung am Trägerfahrzeug erforderlich | | | | |
| Wasserspregeinrichtung 100 Liter | Art.-Nr. | WAS 100 AUF-KM 50 Wasserspregeinrichtung | WAS 100 AUF-KM 50 Wasserspregeinrichtung | WAS 100 AUF-KM 50 Wasserspregeinrichtung |
| • Elektrische Tauchpumpe 12 V | | | | |
| • Sprühdüsen zur gleichmäßigen Verteilung | | | | |
| • Wasserfass auf der KM aufgebaut | | | | |
| 12 V-Steckkupplung am Trägerfahrzeug erforderlich | | | | |
| Wasserspregeinrichtung 200 Liter | Art.-Nr. | WAS 200 KAT 1 Wasserspregeinrichtung | WAS 200 KAT 1 Wasserspregeinrichtung | WAS 200 KAT 1 Wasserspregeinrichtung |
| • Elektrische Tauchpumpe 12 V | | | | |
| • Sprühdüsen zur gleichmäßigen Verteilung | | | | |
| • Wasserfass im Heck-Dreipunkt | | | | |
| 12 V-Steckkupplung am Trägerfahrzeug erforderlich | | | | |
| Hydraulische Schwenkeinrichtung | Art.-Nr. | S1010 hyd. Schwenkeinrichtung | S1010 hyd. Schwenkeinrichtung | S1010 hyd. Schwenkeinrichtung |
| • Zum beidseitigen Schwenken der Maschine | | | | |

Zubehör für KM 50



Kehren



Wassersprengeinrichtung (WAS 100 AUF-KM 50)



Elektro Steuerkit 12 Volt

| Beschreibung | Passend für Kehrmaschine | KM 13050 | KM 14750 | KM 16550 |
|---|--------------------------|---|---|---|
| | Art.-Nr. | MP-RD 180 X 80 Laufräder | MP-RD 180 X 80 Laufräder | MP-RD 180 X 80 Laufräder |
| Laufräder 180 x 80 mm • Inklusive schwerer Drehteller, anstelle der Standardräder | | | | |
| Elektromagnetventil • Zum Einbau in die Kehrmaschine, dadurch nur 1 dw erforderlich • Funktion: Schwenken und Kehrmaschinen-Antrieb | Art.-Nr. | EMV-KM 50 Elektromagnetventil | EMV-KM 50 Elektromagnetventil | EMV-KM 50 Elektromagnetventil |
| Abstellstützen für Kehrwalzendurchmesser 40 oder 50 cm • Mit Laufrollen • Zum leichteren An- und Abbau der Kehrmaschine • Zur Lagerung der Kehrmaschine | Art.-Nr. | AST 4050 LR Abstellstützen | AST 4050 LR Abstellstützen | AST 4050 LR Abstellstützen |
| Kettenrad • Zur Drehzahlerhöhung beim Schneekehren | Art.-Nr. | S1138 Kettenrad | S1138 Kettenrad | S1138 Kettenrad |
| Begrenzungsleuchten rot-weiß | Art.-Nr. | BGL-KM 50 Begrenzungsleuchten | BGL-KM 50 Begrenzungsleuchten | BGL-KM 50 Begrenzungsleuchten |
| Satz Warnflaggen mit Halter | Art.-Nr. | WA-FLAG-KM 50 Warnflaggen mit Halter | WA-FLAG-KM 50 Warnflaggen mit Halter | WA-FLAG-KM 50 Warnflaggen mit Halter |
| Elektro Steuerkit 12 Volt | Art.-Nr. | S1363 Elektro Steuerkit | S1363 Elektro Steuerkit | S1363 Elektro Steuerkit |