


Für Schlepper und Kommunalfahrzeuge

VOTEX Laubbläser B 10



Sehr hohe
Blasleistung
bis 80 m³/min

Laubbläser B10 M

- ▶ Mit Gelenkwellenantrieb mit 540 U/min.
- ▶ Für Kleintraktoren ab 10 PS Leistung an der Zapfwelle
- ▶ Luftleistung bis 80 m³/min
- ▶ Heck- oder Frontanbau

Laubbläser B10 H

- ▶ Hydraulisch angetrieben
- ▶ Empfohlener Volumenstrom 28 L/min. bei 175 bar
- ▶ Luftleistung bis 80 m³/min
- ▶ Heck- oder Frontanbau




Optimiertes Lüfterrad
für hohes Luftvolumen



Kombirahmen
für Kat1N/Kat1/Kat2



Geschützter
Lufteinlass

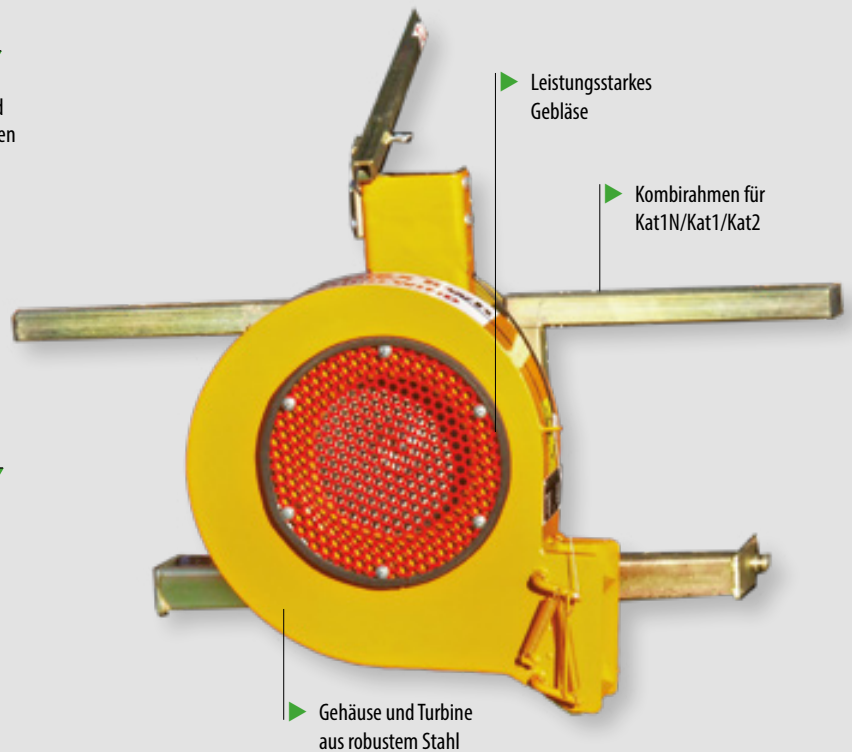

Leistungsstarkes
Gebläse

Kombirahmen für
Kat1N/Kat1/Kat2

Gehäuse und Turbine
aus robustem Stahl



Laub-
beseitigung

Für Schlepper und Kommunalfahrzeuge

VOTEX Laubbläser B 20

Laubbläser B20 M

- ▶ Mit Gelenkwellenantrieb, wahlweise mit 540 U/min. oder 1000 U/min.
- ▶ Für Kleintraktoren ab 20 PS Leistung an der Zapfwelle
- ▶ Luftleistung bis 285 m³/min. (theoretischer Wert)
- ▶ Heck- oder Frontanbau

Laubbläser B20 H

- ▶ Hydraulisch angetrieben
- ▶ Empfohlener Volumenstrom 50 L/min. bei 175 bar
- ▶ Luftleistung bis 285 m³/min. (theoretischer Wert)
- ▶ Heck- oder Frontanbau

Geschützter Lufteinlass




Starres Ausblasrohr



Hydraulisch
verstellbare
Ausblashutze



Kombirahmen
für Kat1N/Kat1/Kat2



**Sehr hohe
Blasleistung**
bis 285 m³/min
(theoretischer Wert)





Optimiertes Lüfterrad
für hohes Luftvolumen





Pendelräder (Option)

Maße	LBG-B10 H	LBG-B10 M	LBG-B20 H	LBG-B20 M-DP- HZW 540	LBG-B20 M-DP- HZW 1000
A: Länge [cm]	38	50	74	70	70
B: Breite [cm]	56	60	65	95	95
C: Höhe [cm]	56	62	70	83	83
Gewichte					
Grundgerät [kg]	48	48	72	98	98

B 10

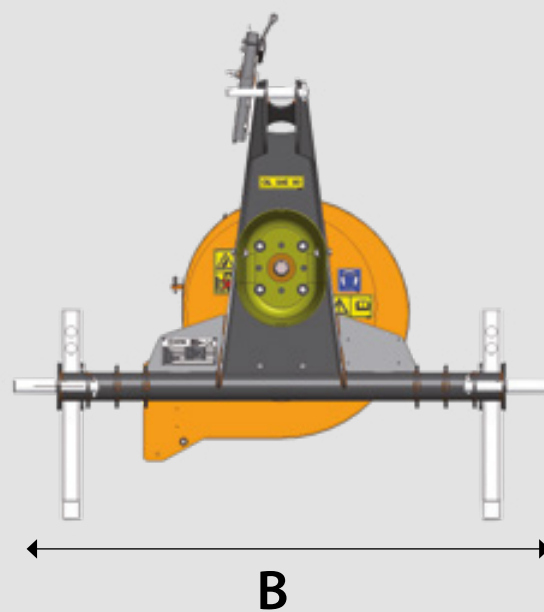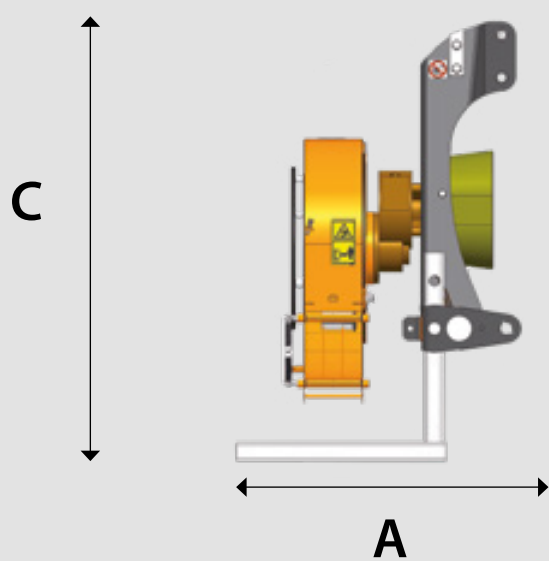

B 20

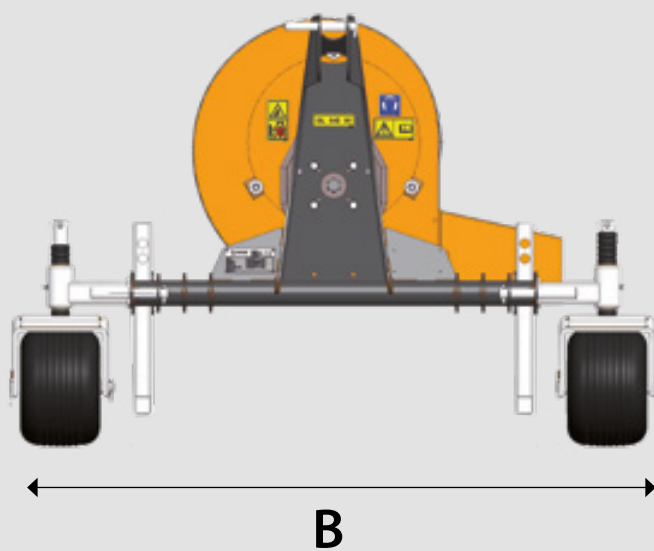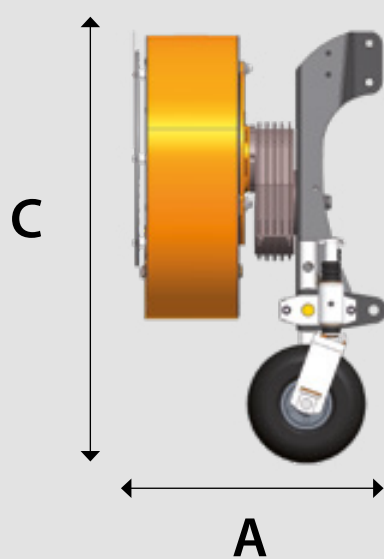




Laub-
beseitigung

Artikelnummer

Beschreibung

LBG-B10 H
hydraulisch angetrieben




Laubblasgerät

- Luftleistung 75 m³/min
- Antrieb hydraulisch über Orbitalmotor
- Vertikal verstellbare Luftklappe mit Fernbedienung
- Alu-Lüfterrad
- Abstellstütze (Option)
- Dreipunktaufnahme optional

Empfohlener Volumenstrom 28 L/min. bei 175 bar

LBG-B10 M-DP
mit Gelenkwelle
angetrieben



Laubblasgerät

- Luftleistung 75 m³/min
- Antrieb mechanisch über Gelenkwelle
- Passend für KAT 1, KAT 1N und KAT 2
- Mit Standard Ausblasrohr
- Alu-Lüfterrad
- Vertikal verstellbare Luftklappe mit Fernbedienung
- Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf

Zapfwellendrehzahl 540 U/min

Leistungsbedarf mindestens 10 PS erforderlich

LBG-B20 H
hydraulisch angetrieben



Laubblasgerät

- Luftleistung 285 m³/min (theoretischer Wert)
- Antrieb hydraulisch über Orbitalmotor
- mechanisch vertikal verstellbare Luftklappe
- Passend für KAT 1 und KAT 1N
- Agrarkupplungen Hydraulikstecker ISO7241-1-A-BG3
Schlauchlänge ab Koppelpunkt: 1 m

Empfohlener Volumenstrom 50 L/min. bei 175 bar

LBG-B20 M-DP-HZW 540
mit Gelenkwelle
angetrieben



Laubblasgerät

- Luftleistung 285 m³/min (theoretischer Wert)
- Mechanisch angetrieben
- Zapfwellendrehzahl 540 U/min
- Starres Ausblasrohr
- Turbinengehäuse aus Stahl
- Lüfterrad aus Stahl
- Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf
- Passend für KAT 1, KAT 1N und KAT 2

LBG-B20 M-DP-HZW 1000
mit Gelenkwelle
angetrieben



Laubblasgerät

- Zapfwellendrehzahl 1000 U/min
- Weitere Eigenschaften siehe LBG-B20 M-DP-HZW 540

Optionen für Votex Laubbläser LBG B20 M-DP-HZW 540 / 1000

3612.0008

Ausblasrohr aus Stahlblech 125° Bogen

- Zur Reinigung von Fuß- und Radwegen

3612.0001

Ausblasrohr aus Stahlblech um 180° drehbar

- Hydraulisch verstellbar

1 Steuergerät dw erforderlich

3613.0001

Pendelräder mit Breitreifung 11 x 7 4PR

3602.0002

45° Ausblasbogen für B10

3602.0001

90° Ausblasbogen für B10

3602.0004

Anbaurahmen für Dreipunkt zum B10H

ABR-B20-KD

Kuppeldreieck mit Adapterrahmen für VOTEX B20

RED-GETR-LBG-B

Reduziergetriebe für Votex Laubblasgerät 2000 U/min