

Mechanischer Wildkrautentferner WE 110

Zur Wildkrautbeseitigung auf wassergebundenen Flächen
Zur Heckbefestigung für Schlepper und Kommunaltraktoren



Arbeitsbreite
110 cm



Mit Meißel,
Büschel oder
Winkelmesser
bestückbar



Stufenlose
Höheneinstellung
über die Laufrollen



Winkelmesser
(optional Bürsten oder
Hartmetallmeißel)



Höhenverstellung
Schutzbleche



Facts

- ▶ Mechanisch über Zapfwelle angetrieben
- ▶ Arbeitstiefe stufenlos über 2 Spindeln einstellbar
- ▶ Einstellbare Laufrollen 180 x 80
- ▶ Tiefeneinstellung über Einstellskala ablesbar
- ▶ Räder einzeln verstellbar um Wegeprofil nachzuformen
- ▶ Schwingungsarmes Arbeiten durch gegenläufige Werkzeuge
- ▶ Höhenverstellbare Seitenschutzbleche
- ▶ Mechanische Verschiebung durch Verstellen der Anlenkpunkte
- ▶ Anfahrssicherung
- ▶ Maximale Zapfwelleneingangsdrehzahl 1000 U/min
- ▶ Passend für Heckanbau KAT 1N oder KAT 1

Mechanischer Wildkrautentferner

WE 150


Zur Wildkrautbeseitigung auf wassergebundenen Flächen
Zur Heckbefestigung für Schlepper und Kommunaltraktoren



Wildkraut-
beseitigung



Arbeitsbreite
150 cm

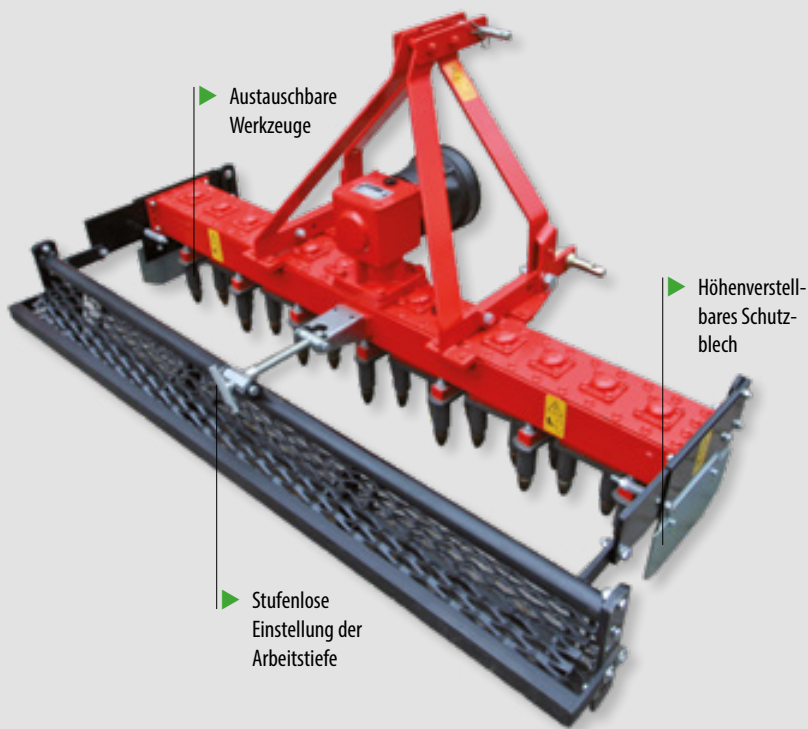

Mit Meißel,
Büschel oder
Winkelmesser
bestückbar



Radsatz
(optional anstelle
der Stützwalze)



Facts



- Mechanisch über Zapfwelle angetrieben
- Schwingungsarmes Arbeiten durch gegenläufige Werkzeuge
- Höhenverstellbare Seitenschutzbleche
- Wartungsarmes Ölbadgetriebe
- Anfahrssicherung
- Inklusive Gelenkwelle
- Maximale Zapfwelleneingangsdrehzahl 1000 U/min
- passend für Heckanbau KAT 1N oder KAT 1

Austauschbare
Werkzeuge



Maße	WE 110	WE 150
A: Arbeitsbreite [cm]	110	150
B: Breite [cm]	116	156
C: Länge [cm]	75	75
D: Höhe [cm]	90	90
Gewichte		
Grundgerät [kg]	124	156

WE 110 / WE 150

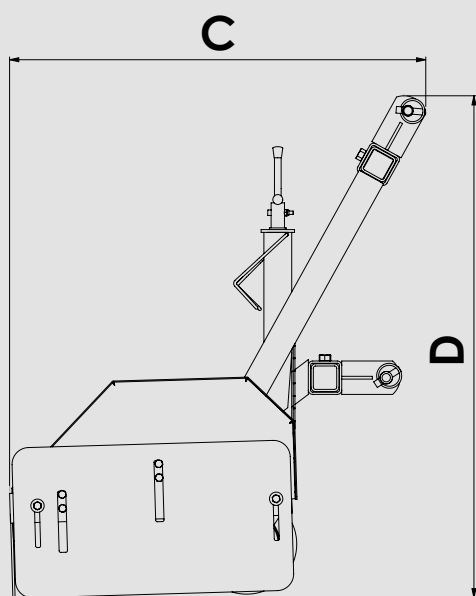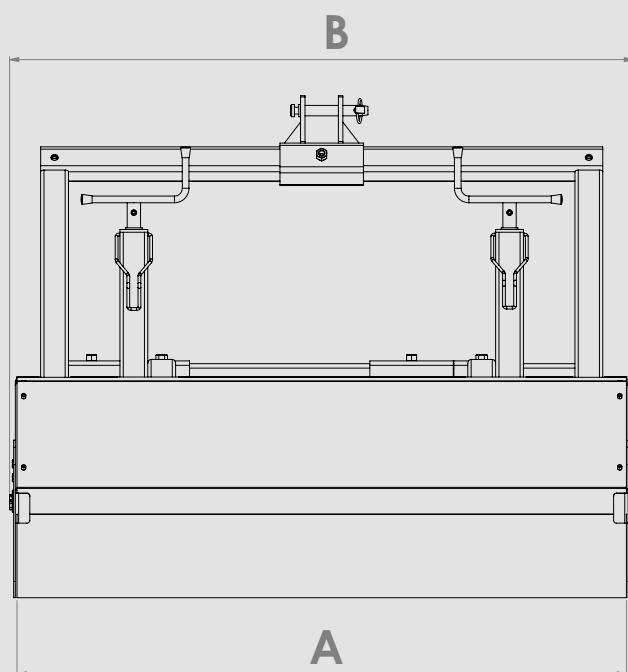



Wildkraut-
beseitigung

Artikelnummer

Beschreibung

WE Wildkrautentferner für Schlepper (Heckbefestigung)

WE 110 M-DP
Arbeitsbreite 110 cm



Wildkrautentferner 110 cm Arbeitsbreite

- Ohne Werkzeuge
- Mechanisch über Zapfwelle angetrieben
- Zur Wildkrautbeseitigung auf wassergebundenen Flächen
- Antriebstiefe stufenlos über 2 Spindeln einstellbar
- Einstellbare Laufräder 180 x 80
- Tiefeneinstellung über Einstellskala ablesbar
- Räder einzeln verstellbar um Wegeprofil nachzuformen
- Schwingungsarmes Arbeiten durch
- Gegenläufige Werkzeuge
- Höhenverstellbare Seitenschutzbleche
- Wartungsarmes Ölbadgetriebe
- Mechanische Verschiebung durch Verstellen der Anlenkpunkte
- Anfahrssicherung
- Inklusive Gelenkwelle
- Max. Zapfwelleneingangsdrehzahl 1000 U/min
- Passend für Heckanbau KAT 1N oder KAT 1

WE 150 M-DP
Arbeitsbreite 150 cm



Wildkrautentferner 150 cm Arbeitsbreite

- Ohne Werkzeuge
- Mechanisch über Zapfwelle angetrieben
- Zur Wildkrautbeseitigung auf wassergebundenen Flächen
- Schwingungsarmes Arbeiten durch gegenläufige Werkzeuge
- Höhenverstellbare Seitenschutzbleche
- Wartungsarmes Ölbadgetriebe
- Anfahrssicherung
- Inklusive Gelenkwelle
- Max. Zapfwelleneingangsdrehzahl 1000 U/min
- Passend für Heckanbau KAT 1N oder KAT 1

Optionen/Zubehör

WM-SATZ 110



Winkelmessersatz

- Zur Wildkrautbeseitigung auf wassergebundenen Flächen

MEISSEL-SATZ 110



Meißelsatz mit Hartmetalleinsatz als Werkzeuge

- Zur Wildkrautbeseitigung auf schotterartigen, wassergebundenen Flächen

BUES-SATZ 110



Büschelsatz aus Flach- und Welldraht

- Zur Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen

WM-SATZ 150



Winkelmessersatz

- Zur Wildkrautbeseitigung auf wassergebundenen Flächen

MEISSEL-SATZ 150



Meißelsatz mit Hartmetalleinsatz als Werkzeuge

- Zur Wildkrautbeseitigung auf schotterartigen, wassergebundenen Flächen

BUES-SATZ 150



Büschelsatz aus Flach- und Welldraht

- Zur Wildkrautbeseitigung auf Pflasterflächen

RDS-WE 150

Radsatz für WE 150 M-DP

- Rahmenträger mit 2 über Drucklager verstellbaren Radstützen
- Breite Laufräder 180 x 80