



Für große Wassermengen Wasserfass-Anhänger

Junge Pflanzen und Bäume brauchen gerade in der ersten Zeit eine intensive Pflege. Bei den immer weiter steigenden Temperaturen ist dafür eine immer größere Menge Wasser nötig.

Wir stellen Wasserfass-Anhänger in drei verschiedenen Varianten her, dabei variiert das Fassungsvermögen zwischen 2.000 und 3.000 Liter. Der Anbau eignet sich für verschiedene Trägerfahrzeuge wie Traktoren, Radlader oder PKW.

Perfekte Kombi

Unser Gießarm und der Wasserfass-Anhänger passen perfekt zusammen! Wir freuen uns, eine innovative Lösung für die Bewässerung anbieten zu können. Durch die Kombination von dem großen Wasserfass und dem Gießarm lassen sich eine Vielzahl an Pflanzen und Bäumen gießen – und das bequem vom Fahrersitz aus.





Bewässerungs-
technik



Für jeden Einsatz Drei Modelle



Aqua Runner
2.000 Liter – 40 km/h
Kommunal Wasserfass-Anhänger



PKW Wasserfass-Anhänger
2.000 Liter – 80 km/h
Vor allem für Dienstleister,
Baugewerbe und Galabau



Wasserfass-Anhänger
3.000 Liter – 40 km/h
Für Bau und Kommune

Fasswagen

Aqua Runner

2.000 Liter – 40 km/h

Kommunal Wasserfass-Anhänger

Die Kommunalvariante mit 2000 Liter Volumen ist in ihrer schmalen Auslegung extra für den Betrieb hinter Kommunal-/Schmalspurtraktoren ausgelegt. Mit nur 145 cm Außenbreite kann damit die Bewässerung auch auf Radwegen, Fußgängerwegen und in engen Anlagen effizient erfolgen.



2-Achser Aggregat
Auflaufgebremst



Vollverzinktes
Fahrgestell



CEMO 2000 Liter PE Fass
mit Schwallwänden



Facts

- Sehr schmal (145 cm) – perfekt für kleine Kommunal- und Schmalspurschlepper; kann Gehsteige, Radwege, Innenstädte etc. abdecken
- Massive Bauart – lange Haltbarkeit und einfache Reparatur
- Einfacher Betrieb durch vom Schlepper zu steuernde Pumpe – perfekt für Betrieb mit Gießarm
- Integriertes Staufach für Kleinteile, Schläuche, Standrohre etc.



Bewässerungs-
technik

Artikelnummer

Beschreibung

2000-40

Kommunal Wasserfass-Anhänger

Serienausstattung Fahrgestell:

- Vollverzinktes Fahrgestell
- 2-Achser Aggregat Auflaufgebremst
- Auflaufbremseinrichtung mit Rückfahrautomatik
- Automatisches Stützrad mit Klappmechanismus
- 12 Volt Beleuchtung (inkl. Nebelschlussleuchte)
- Kennzeichenbeleuchtung
-

Serienausstattung Fass:

- CEMO 2000 Liter PE Fass mit Schwallwänden
- Domdeckel mit Schwappschutz
- Füllstandsskala
- Auslaufhahn 2 Zoll
- Vorbereitung für Pumpen/Schlauchaufroller Montage

Optionen/Zubehör (Weitere Optionen auf Anfrage)

BWS 130	Benzinmotor-Pumpe BWS 130
BWS 500 ZPF	BWS 500 Zapfwelle
BWS 400 Hyd	BWS 400 Hydraulik
SH-auto-20.3/4	Schlauchaufroller inkl. Schlauch, Automatisch 20m 3/4 Zoll / 15m 1 Zoll
SH-auto-45.3/4	Schlauchaufroller inkl. Schlauch, Automatisch 45m 3/4 Zoll / 30m 1 Zoll
SPV	Aufspulvorrichtung (automatisches gleichmäßiges verteilen des Schlauchs) -nur für automatische Schlauchaufroller verfügbar-
GLK	Handgießlanze kurz
GLL	Handgießlanze lang
Sichtbarkeitspaket	Sichtbarkeitspaket (DIN 30710, Rundumleuchte 12 Volt)
C-Füll-PE	C-Füll Anschluss 1 1/2 Zoll
SLan-4m	Saugschlauchpaket 4 m inkl. Halterung am Anhänger



Maße	2000-40
A: Länge [cm]	365
B: Breite [cm]	145
C: Höhe [cm]	210
D: Anhängerhöhe ca. [cm]	70
Gewichte	
Leergewicht [kg]	600-700
Zul. Gesamtgewicht [kg]	2.700

Fasswagen

PKW Wasserfass-Anhänger

2.000 Liter – 80 km/h

Vor allem für Dienstleister, Baugewerbe und Galabau

Der Anhänger ist ausgelegt auf einen Betrieb mit den gängigen PKW und Pritschenwagen, kann mit der variablen Kupplung aber auch an kleinen Kommunalfahrzeugen passend sein.




Wasserfass-Anhänger für PKW und Auto mit Kugelkopf-Kupplung



Feuerverzinktes Fahrgestell



Halb-Automatisch klappendes Stützrad

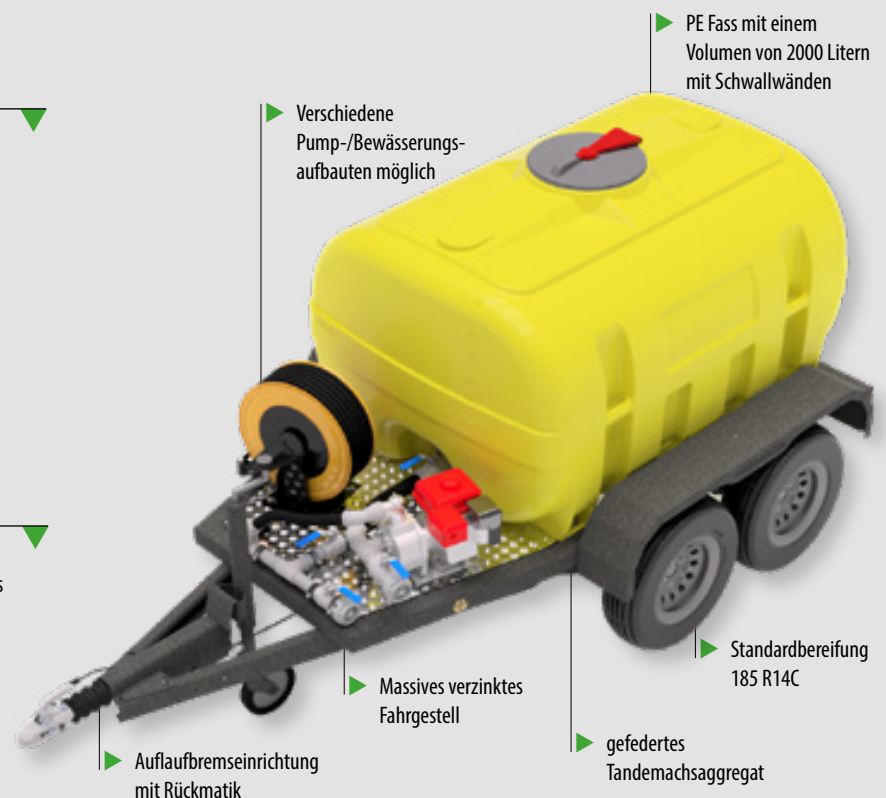

PE Fass mit einem Volumen von 2000 Litern mit Schwallwänden

Verschiedene Pump-/Bewässerungsaufbauten möglich

Auflaufbremseinrichtung mit Rückmatik

Massives verzinktes Fahrgestell

Standardbereifung 185 R14C

gefedertes Tandemachsaggregat

Facts

- ▶ Kompakte Größe (180 cm breit)
- ▶ Geeignet für die meisten größeren PKW, da nur 2.700 kg zulässige Gesamtmasse
- ▶ Massive Bauweise
- ▶ Vielfältige Ausstattungsoptionen

Artikelnummer	Beschreibung		
2000-80	PKW Wasserfass-Anhänger Serienausstattung Fahrgestell: • Tauchbad Feuerverzinktes Fahrgestell • Auflaufbremseinrichtung mit Rückfahrautomatik • Cargo-Bereifung mit hoher Tragkraft • Halb-Automatisch klappendes Stützrad • Beleuchtungseinrichtung 12 Volt mit 13 poligem Stecker • verzinkte Kotflügel Serienausstattung Fass: • CEMO PE Fass mit 2000 Liter Volumen mit Schwallwänden • Domdeckel mit Schwappschutz • Füllstandsskala • Auslaufhahn 2 Zoll • Vorbereitung für Pumpen/Schlauchaufroller Montage		
Optionen/Zubehör (Weitere Optionen auf Anfrage)			
BWS 130	Benzinmotor-Pumpe BWS 130		
BWS 600 D	BWS 600 Diesel Pumpe		
BWS 60/12	BWS 60/12 Elektromotor 12 Volt (inkl. Akku)		
SH-auto-20.3/4	Schlauchaufroller inkl. Schlauch, Automatisch 20m 3/4 Zoll / 15m 1 Zoll		
SH-auto-45.3/4	Schlauchaufroller inkl. Schlauch, Automatisch 45m 3/4 Zoll / 30m 1 Zoll		
SPV	Aufspulvorrichtung (automatisches gleichmäßiges verteilen des Schlauchs) -nur für automatische Schlauchaufroller verfügbar-		
GLK	Handgießlanze kurz		
GLL	Handgießlanze lang		
Sichtbarkeitspaket	Sichtbarkeitspaket (DIN 30710, Rundumleuchte 12 Volt)		
Staubox	Staubox als Heckaufbau (Länge + 600 mm)		
C-Füll-PE	C-Füll Anschluss 1 1/2 Zoll		
SLan-5m	Saugschlauchpaket 5 m inkl. Halterung am Anhänger		



A



B

Maße	2000-80
A: Länge [cm]	365
B: Breite [cm]	181
C: Höhe [cm]	169
D: Anhängerhöhe ca. [cm]	40
Gewichte	
Leergewicht ca. [kg]	500
Zul. Gesamtgewicht [kg]	2.700

Fasswagen

Wasserfass-Anhänger

3.000 Liter – 40 km/h
Für Bau und Kommune

Der Anhänger ist ausgelegt auf den Betrieb an Traktoren, Radladern und anderen Fahrzeugen mit DIN Zugöse-Kupplung. Er ist damit perfekt für den Bau, die Kommune und alle die Wasser vor Ort benötigen!



Stabile Achse mit großdimensionierter Bremse



Vollverzinktes Fahrgestell in massiver Auslegung



Großes Fassungsvermögen von 3.000 Liter



Facts


- ▶ Hochwertiges GFK Fass (auf Wunsch mit Schwallwänden)
- ▶ Massiver, komplett verzinkter Fahrgestellrahmen mit Verstärkungen
- ▶ Individuelle Ausstattung mit verschiedenen Pumpen etc.
- ▶ Mit 4000 kg ZGG für nahezu alle Traktoren etc. geeignet
- ▶ Wartungsarme Auflaufbremse mit großen Lastreserven

Serienausstattung Fahrgestell:

- Tauchbad Feuerverzinktes Fahrgestell
- Auflaufbremseinrichtung mit Rückfahrautomatik
- 300 x 80 mm Bremse
- BKT 11,5/80-15,3 14 PR Bereifung mit Unterlegkeilen
- Halb-Automatisch klappendes Stützrad
- Beleuchtungseinrichtung 12 Volt mit 7 poligem Stecker

Serienausstattung Fass:

- CEMO GFK Fass mit 3000 Liter Volumen
- Hochwertiges Fass aus GFK (mit 10 Jahren Garantie auf Dichtheit und Funktion)
- Fass ist extrem langlebig und gleichzeitig viel leichter als Stahl oder Edelstahl
- Transluzent gelb (Füllstand mit Skala von außen sichtbar)

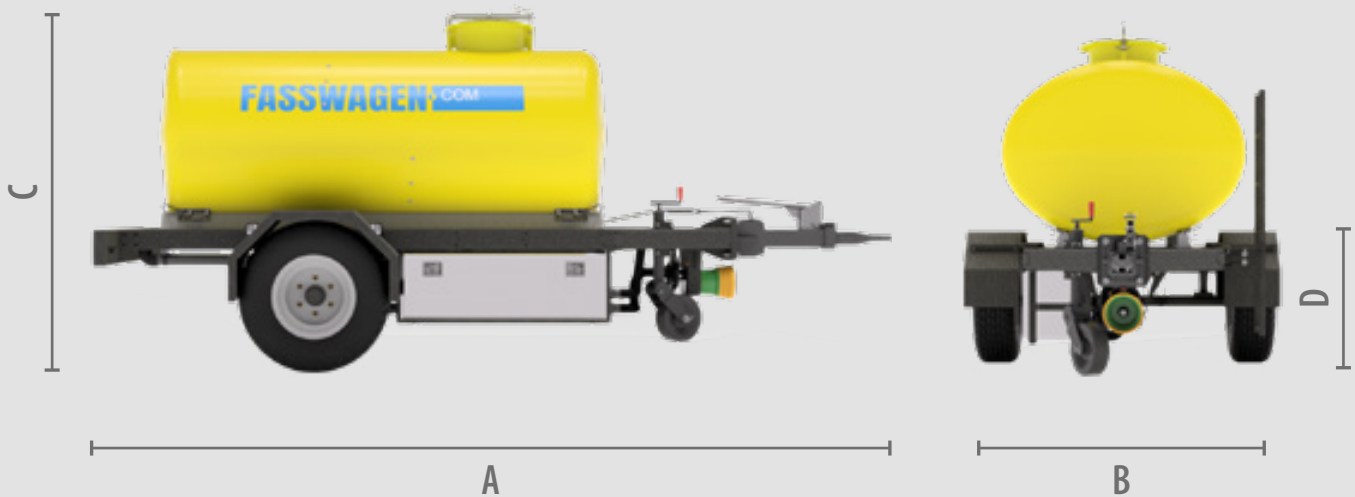

Maße	3000-40
A: Länge [cm]	510
B: Breite [cm]	205
C: Höhe [cm]	212
D: Anhängerhöhe ca. [cm]	70
Gewichte	
Leergewicht ca. [kg]	800-1.000
Zul. Gesamtgewicht [kg]	4.000