

Weedo II

Die elektrische Wildkrautbürste zur mechanischen Wildkrautentfernung




Zwei Batteriefächer am Motor, die Batterien können leicht ausgetauscht werden.



Kompatibel mit allen EGO 56V Batterien



Bürstenteller in Fahrrichtung rechts oder links schwenkbar. Drehrichtung des Bürstentellers wahlweise links oder rechts, durch einfaches Umstecken der Hydraulikanschlüsse.

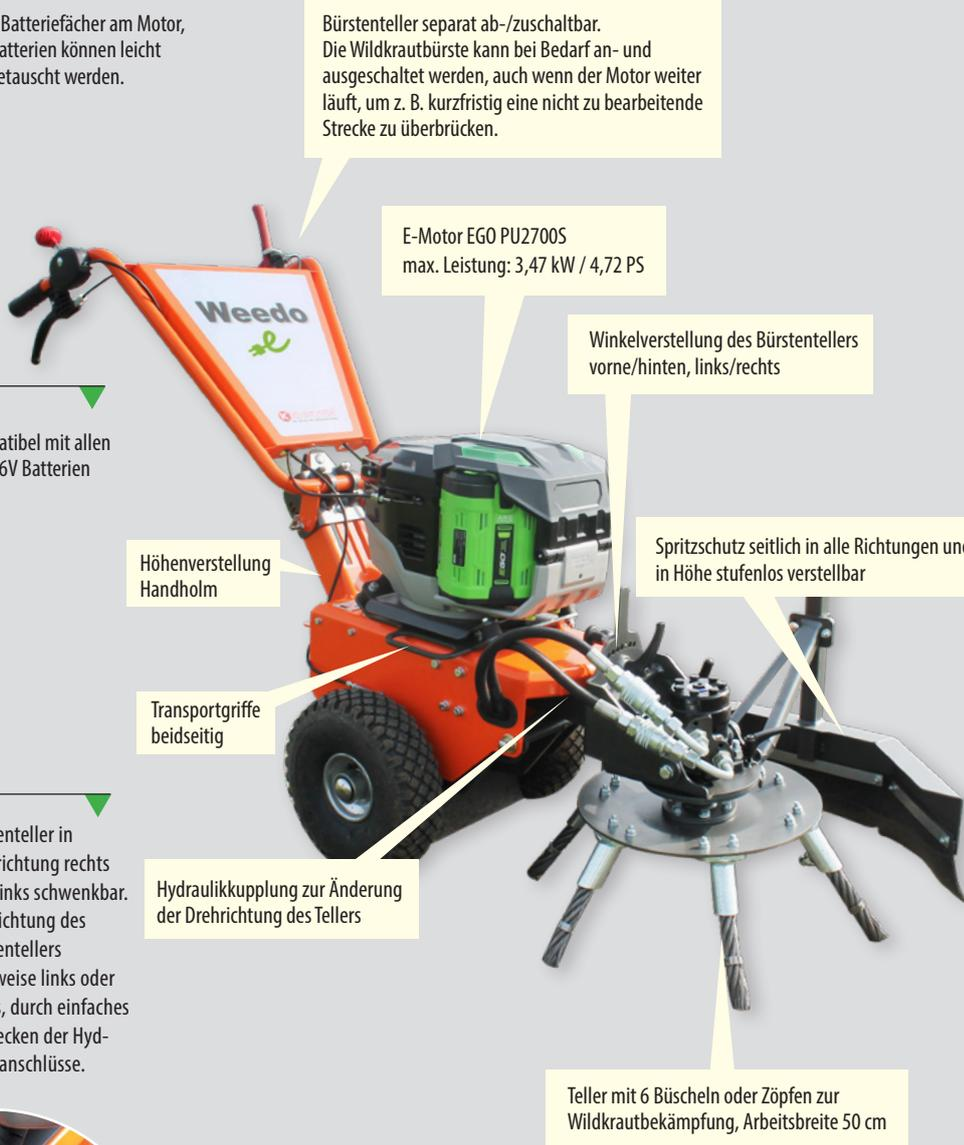

Bürstenteller separat ab-/zuschaltbar. Die Wildkrautbürste kann bei Bedarf an- und ausgeschaltet werden, auch wenn der Motor weiter läuft, um z. B. kurzfristig eine nicht zu bearbeitende Strecke zu überbrücken.

E-Motor EGO PU2700S
max. Leistung: 3,47 kW / 4,72 PS

Winkelverstellung des Bürstentellers vorne/hinten, links/rechts

Spritzschutz seitlich in alle Richtungen und in Höhe stufenlos verstellbar

Höhenverstellung Handholm

Transportgriffe beidseitig

Hydraulikkupplung zur Änderung der Drehrichtung des Tellers

Teller mit 6 Büscheln oder Zöpfen zur Wildkrautbekämpfung, Arbeitsbreite 50 cm

Mit der elektrisch betriebenen Wildkrautbürste Weedo E wird das Wildkraut im Handumdrehen beseitigt. Der E-Motor des renommierten Herstellers EGO liefert eine maximale Leistung von 3,47 kW / 4,72 PS und bietet zwei Betriebsmodi: Eco (2200 U/min) und Turbo (2800 U/min) zur Anpassung der Leistung je nach Bedarf. Der E-Motor ist kompatibel mit allen EGO 56V Batterien und Ladegeräten und verfügt über zwei Batteriefächer am Motor, die aktuell max. 12 AH-Akkus, sprich insgesamt 1344 Wh mitführen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen

Rücken-Akku anzuschließen (BAX 1500 mit 1500Wh). Das Einschalten des Motors erfolgt ganz einfach per Knopfdruck und der Antrieb kann über einen Bowdenzug gestartet und gestoppt werden. Die Wildkrautbürste rotiert über die Oberfläche und entfernt das Unkraut samt Wurzel, wobei die Oberflächen geschont werden. Die beiden Batterien lassen sich leicht austauschen, so dass die Arbeit schnell fortgesetzt werden kann.



▼ Klappbarer Handholm für einfachen Transport




▼ Winkelverstellung des Bürstentellers



▼ Eine ergonomische Körperhaltung wird durch den in Höhe und Tiefe verstellbaren Handholm garantiert.





Durch den kurzen Abstand zwischen dem Wildkrautbürstenteller und der Achse einerseits und dem längeren Abstand zwischen Achse und Handholm andererseits entsteht durch die Hebelwirkung ein ausgewogenes Gewichtsverhältnis. Dadurch ist der Weedo extrem einfach zu handhaben und lässt sich auch sehr leicht nach links und rechts steuern.

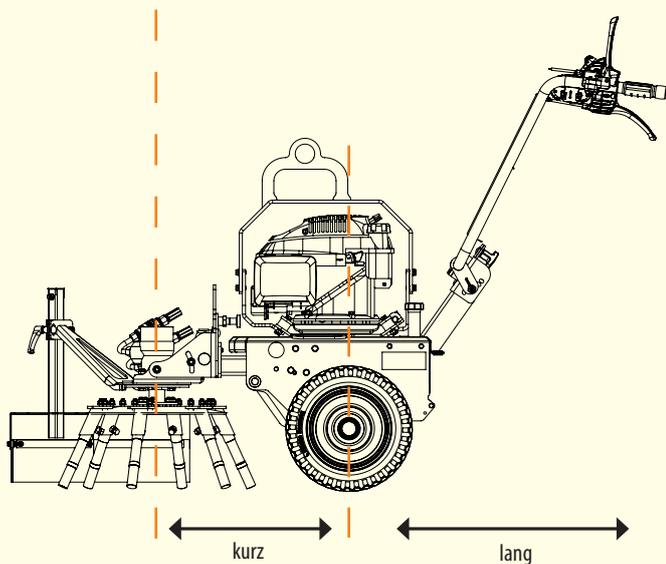

Weedo II

Maße	Weedo II	Weedo II e
A: Länge [cm]	165	165
B: Breite [cm]	55	55
C: Höhe [cm]	118	118
Arbeitsbereich [cm]	82	82
Anzahl der Werkzeuge, Büschel oder Drahtseilzöpfe	6	6
max. Betriebsdruck [bar]	180	180
Fördervolumen Pumpe [l/min]	16	16
Gewichte		
Grundgerät [kg]	91	100

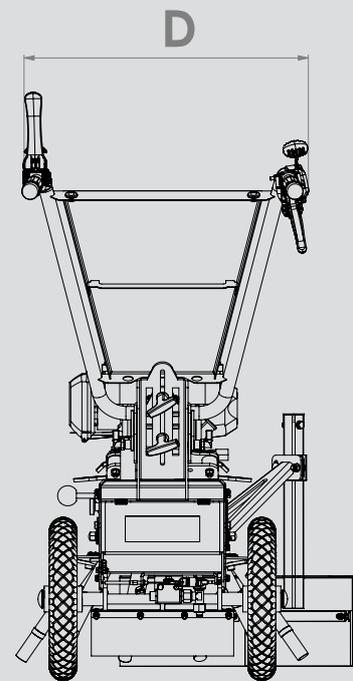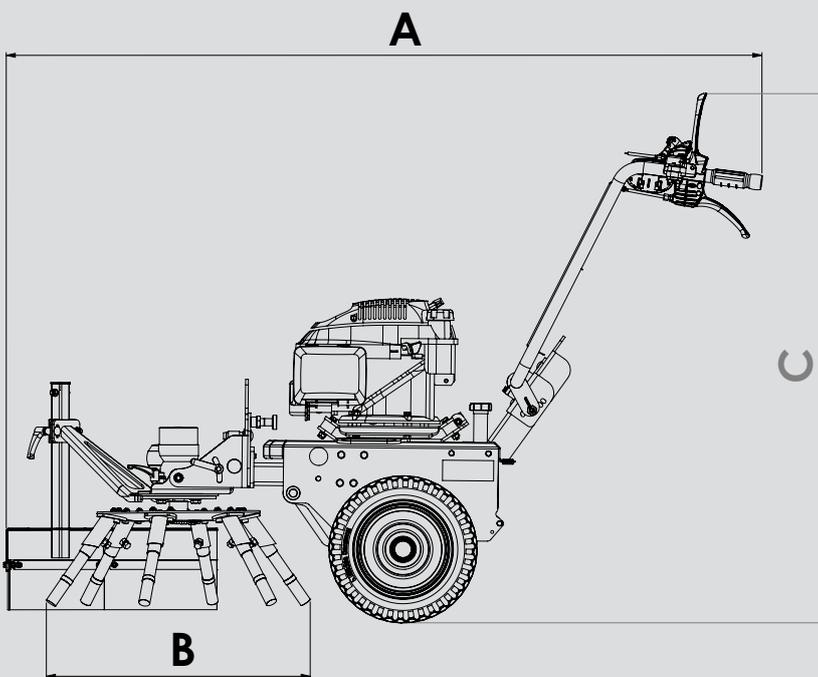

Artikelnummer

Beschreibung

Weedo II



Kompakte Wildkrautbürste ohne Antriebsmotor

- Vibrationsgedämpfte Antriebseinheit
- Höhenverstellbare Achse
- Bürstenteller in 2 Ebenen einstellbar
- Arbeitsbreite 50 cm
- Bürstenteller in Fahrtrichtung gesehen nach links und rechts schwenkbar
- Drehrichtung des Bürstentellers wahlweise rechts oder links
- Bürstenteller separat ab-/zuschaltbar
- Handholm werkzeuglos in 2 Ebenen höhenverstellbar und für den Transport einklappbar
- Tellerbestückung mit 6 Werkzeugen (wahlweise Büschel oder Zöpfe)
- Spritzschutz seitlich und in der Höhe verstellbar
- Ohne Fahrtrieb

S1403



Kompakte Wildkrautbürste Weedo II E vollelektrisch angetrieben

- EGO Elektromotor PU2700S
- ohne Akkus und Ladegerät (separat bestellbar)
- Gewicht: 100 kg

Weitere Beschreibung siehe Art. Weedo II



Zubehör E-Weedo

S1404 12.0 Ah Batterie (672Wh) EGO

S1405 700W Schnellladergerät EGO

Technische Daten

Weedo II

Weedo II e

Motortyp	Benzinmotor	EGO Elektromotor PU2700S
Motorleistung	3,3 kW (4,4 PS) Nettoleistung	3,3 kW (4,4 PS) Nettoleistung
Kraftstofftank	0,93 Liter	-
Kraftstoffverbrauch	1,1 l/h bei 3.000 min ⁻¹ Dauerleistung	-
E-Start	nein	ja
Fahrtrieb/Antriebsart	nein	nein
Lenksystem	nein	nein
Feststellbremse	nein	nein
Handholm: Verstellung Schwingungsgedämpft	ja (für den Transport einklappbar) 2-fach ja	ja (für den Transport einklappbar) 2-fach ja
Nebenantrieb	ja	ja
Bürstenteller	<ul style="list-style-type: none"> • Bestückt mit 6 Werkzeugen, (wahlweise Zöpfe oder Büschel) • Hydraulisch angetrieben • Schwenkbar links/rechts • Separat ab-/zuschaltbar (durch Umstecken der Hydraulikschläuche rechts-/links laufend) • Durch Nachjustieren am Handgriff kann der Bürstenverschleiß ausgeglichen werden 	
Hydrauliköltank	4,5 Liter	4,5 Liter
Räder	4.00-4 Blockprofil	4.00-4 Blockprofil
Spritzschutz	ja, seitlich und in Höhe verstellbar	ja, seitlich und in Höhe verstellbar